BAKERLUX SHOP.Pro™

PREISLISTE

GÜLTIG AB 01-2024

DEUTSCH

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER

Heißluftofen

Heißluftofen, ideal zum Backen von Frühstücks- und Snackprodukten, insbesondere Gebäck und gefrorenen Backwaren. Feuchtigkeitseinstellung, 2 programmierbare Lüftergeschwindigkeiten und 304 Edelstahl-Garkammer. Das 7-Zoll-Touch-Digitalpanel ermöglicht die Speicherung der Kochprogramme zusammen mit ihrem Bild und Namen. Automatische Verwaltung der Kochprozesse (CHEFUNOX), um auch ohne qualifiziertes Personal perfekte Garergebnisse zu erzielen. Bereit, mit dem Internet verbunden zu werden und das Portal datadrivencooking.com zu nutzen

Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
Regelt automatisch die Garparameter, um wiederholbare Ergebnisse zu garantieren

SMART.Preheating:
Stellt automatisch Vorheiztemperatur und -dauer ein

AUTO.Soft:
Steuert den Temperaturanstieg besonders sanft

Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Zieht schnell Feuchtigkeit aus dem Garraum ab

STEAM.Plus:
Erzeugt sofort Feuchtigkeit

AIR.Plus:
Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

Data Driven Cooking

Steuern und überwachen Sie in Echtzeit, erstellen und spielen Sie neue Rezepte ein. Steuern und überwachen Sie die Betriebsbedingungen Ihrer Öfen in Echtzeit, Künstliche Intelligenz verwandelt Daten in nützliche Informationen

Manuelles Garen

- Temperatur: 33 °C – 260 °C
- Bis zu 9 Garschritte
- Luftfeuchtigkeit von 20 % eingestellt

Programme

- 384 Programme
- CHEFUNOX: Wählen Sie aus der Bibliothek, was Sie kochen möchten, der Ofen stellt automatisch alle Parameter ein
- MULTI.TIME: Steuert bis zu 10 Garvorgänge gleichzeitig
- READY.BAKE: Einstellung auf Dauerbetrieb im Schnellstart

Standard Ausstattung

- Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten
- Garraum mit L-förmigen Backblech-Einhangschienen (nur für X*FR-10EU-* und X*FR-06EU-* Modelle)
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/ Hochladen von Programmen
- Doppelverglasung
- Multilüfter-System mit 2 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen
- Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/ Hochladen von HACCP-Daten

Heißluftofen 600x400

10 600x400	Automatisches Öffnen Elektro	Automatisches Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-10EU-EMRV	XEFR-10EU-EMRV-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Elektrische Leistung	15,5 kW	15,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm
Gewicht	96 kg	96 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	27.1 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	27.1 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	6.800,00 €	6.900,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-10EU-EMLV	140,00 €
XEFR-10EU-EMLV-DR	140,00 €

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel	Preis
XUC154	182,00 €

6 600x400	Automatisches Öffnen Elektro	Automatisches Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-06EU-EMRV	XEFR-06EU-EMRV-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Elektrische Leistung	10,3 kW	10,3 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm
Gewicht	72 kg	72 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	17.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	17.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	4.960,00 €	5.040,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-06EU-EMLV	140,00 €
XEFR-06EU-EMLV-DR	140,00 €

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel	Preis
XUC153	138,00 €

Hinweise
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 600x400

4 600x400	Automatisches Öffnen Elektro	Automatisches Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-04EU-EMRV	XEFR-04EU-EMRV-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
Elektrische Leistung	6,9 kW	6,9 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 502 mm	800 x 811 x 502 mm
Gewicht	57 kg	57 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	3.550,00 €	3.610,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-04EU-EMLV	140,00 €
XEFR-04EU-EMLV-DR	140,00 €

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel	Preis
XUC152	276,00 €

3 600x400	Automatisches Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-03EU-EMRV
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 427 mm
Gewicht	46 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-
Energie-Effizienz	6.4 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	2.830,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-03EU-EMLV	140,00 €

Hinweise
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 460x330

Automatisches Öffnen
Elektro

4 460x330

Ofen Modelle	XEFR-04HS-EMRV
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,5 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 669 x 502 mm
Gewicht	39 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-
Energie-Effizienz	6.6 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	2.360,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-04HS-EMLV	140,00 €

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel	Preis
XUC151	56,00 €

Automatisches Öffnen
Elektro

3 460x330

Ofen Modelle	XEFR-03HS-EMRV
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 669 x 427 mm
Gewicht	36 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-
Energie-Effizienz	3.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	2.110,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-03HS-EMLV	140,00 €

Hinweise
XEFR-04HS-* - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.
XEFR-03HS-* - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

Heißluftofen

Heißluftofen, ideal zum Backen von Frühstücks- und Snackprodukten, insbesondere Gebäck und gefrorenen Backwaren. Feuchtigkeitseinstellung, 2 programmierbare Lüftergeschwindigkeiten und 304 Edelstahl-Garkammer. Das 2,4-Zoll-Touch-Digitalpanel ermöglicht die Speicherung von 99 Programmen zusammen mit ihrem Bild und Namen, um die Arbeit in jeder Verkaufsstelle zu erleichtern. Bereit, mit dem Internet verbunden zu werden und das Portal datadrivencooking.com zu nutzen

Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Zieht schnell Feuchtigkeit aus dem Garraum ab

STEAM.Plus:
Erzeugt sofort Feuchtigkeit

AIR.Plus:
Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

Data Driven Cooking

Steuern und überwachen Sie in Echtzeit, erstellen und spielen Sie neue Rezepte ein. Steuern und überwachen Sie die Betriebsbedingungen Ihrer Öfen in Echtzeit, Künstliche Intelligenz verwandelt Daten in nützliche Informationen

Manuelles Garen

- Temperatur: 33 °C – 260 °C
- Bis zu 9 Garschritte
- Luftfeuchtigkeit von 20 % eingestellt

Programme

- 99 Programme

Standard Ausstattung

- Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten
- Doppelverglasung
- Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür
- Garraum mit L-förmigen Backblech-Einhangschienen (nur für X*FR-10EU-* und X*FR-06EU-* Modelle)
- Multilüfter-System mit 2 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/ Hochladen von HACCP-Daten
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/ Hochladen von Programmen

Heißluftofen 600x400

10 600x400	Automatisches Öffnen Elektro	Automatisches Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-10EU-ETRV	XEFR-10EU-ETRV-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Elektrische Leistung	15,5 kW	15,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm
Gewicht	96 kg	96 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	27.1 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	27.1 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	6.300,00 €	6.400,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-10EU-ETLV	140,00 €
XEFR-10EU-ETLV-DR	140,00 €

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel	Preis
XUC154	182,00 €

10 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-10EU-ETRV-MT	XEFR-10EU-ETRV-MTD
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Elektrische Leistung	15,5 kW	15,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm
Gewicht	96 kg	96 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	27.1 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	27.1 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	5.750,00 €	5.850,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-10EU-ETLV-MT	140,00 €
XEFR-10EU-ETLV-MTD	140,00 €

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel	Preis
XUC154	182,00 €

Hinweise
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 600x400

6 600x400	Automatisches Öffnen Elektro	Automatisches Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-06EU-ETRV	XEFR-06EU-ETRV-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Elektrische Leistung	10,3 kW	10,3 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm
Gewicht	72 kg	72 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	17.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	17.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	**4.400,00 €**	**4.480,00 €**

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-06EU-ETLV	140,00 €
XEFR-06EU-ETLV-DR	140,00 €

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel	Preis
XUC153	138,00 €

6 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-06EU-ETRV-MT	XEFR-06EU-ETRV-MTD
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Elektrische Leistung	10,3 kW	10,3 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm
Gewicht	72 kg	72 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	17.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	17.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	**4.050,00 €**	**4.130,00 €**

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-06EU-ETLV-MT	140,00 €
XEFR-06EU-ETLV-MTD	140,00 €

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel	Preis
XUC153	138,00 €

Hinweise
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 600x400

4 600x400	Automatisches Öffnen Elektro	Automatisches Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-04EU-ETRV	XEFR-04EU-ETRV-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
Elektrische Leistung	6,9 kW	6,9 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 502 mm	800 x 811 x 502 mm
Gewicht	57 kg	57 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	3.190,00 €	3.250,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-04EU-ETLV	140,00 €
XEFR-04EU-ETLV-DR	140,00 €

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel	Preis
XUC152	276,00 €

4 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-04EU-ETDV	XEFR-04EU-ETDP	XEFR-04EU-ETDV-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
Elektrische Leistung	6,9 kW	6,9 kW	6,9 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm
Gewicht	57 kg	57 kg	57 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten
Version	-	Mit Pumpe	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	2.650,00 €	2.670,00 €	2.710,00 €

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel	Preis
XUC152	276,00 €

Hinweise
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 600x400

3 600x400	Automatisches Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-03EU-ETRV
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 427 mm
Gewicht	46 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-
Energie-Effizienz	6.4 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	2.540,00 €

Sonderausstattung

	Artikel	Aufpreis
Rechtsanschlag (Türgriff Links)	XEFR-03EU-ETLV	140,00 €

3 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-03EU-ETDV	XEFR-03EU-ETDP
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,5 kW	3,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 425 mm	800 x 811 x 425 mm
Gewicht	46 kg	46 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten
Version	-	Mit Pumpe
Energie-Effizienz	6.4 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	6.4 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	2.110,00 €	2.130,00 €

Hinweise
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 460x330

4 460x330	Automatisches Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-04HS-ETRV
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,5 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 669 x 502 mm
Gewicht	39 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-
Energie-Effizienz	6.6 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	2.050,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-04HS-ETLV	140,00 €

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel	Preis
XUC151	56,00 €

4 460x330	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-04HS-ETDV	XEFR-04HS-ETDP
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,5 kW	3,5 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 669 x 500 mm	600 x 669 x 500 mm
Gewicht	39 kg	39 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten
Version	-	Mit Pumpe
Energie-Effizienz	6.6 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	6.6 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	1.700,00 €	1.720,00 €

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel	Preis
XUC151	56,00 €

Hinweise
XEFR-04HS-* - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 460x330

3 460x330	Automatisches Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-03HS-ETRV
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 669 x 427 mm
Gewicht	36 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-
Energie-Effizienz	3.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	1.830,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-03HS-ETLV	140,00 €

3 460x330	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-03HS-ETDV	XEFR-03HS-ETDP
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3 kW	3 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 669 x 425 mm	600 x 669 x 425 mm
Gewicht	36 kg	36 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten
Version	-	Mit Pumpe
Energie-Effizienz	3.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	3.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	1.540,00 €	1.560,00 €

Hinweise
XEFR-03HS-* - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

Heißluftofen

Heißluftofen mit Beschwadung und 2 programmierbaren Lüftergeschwindigkeiten. Einfach zu bedienender Ofen, ideal zum Backen von Frühstücks- und Snackprodukten, insbesondere Gebäck und gefrorenen Backwaren. Das digitale Panel ermöglicht die Speicherung von 99 Programmen mit 3 Kochschritten plus Vorheizen, davon 12 mit sofortigem Zugriff. Abgerundete Edelstahlkammer zur Erleichterung der Reinigung und zur Gewährleistung maximaler Hygiene.

Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:
Zieht schnell Feuchtigkeit aus dem Garraum ab

STEAM.Plus:
Erzeugt sofort Feuchtigkeit

AIR.Plus:
Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

Manuelles Garen

- Temperatur: 33 °C – 260 °C
- Bis zu 3 Garschritte
- Luftfeuchtigkeit von 20 % eingestellt

Programme

- 99 Programme

Standard Ausstattung

- Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten
- Doppelverglasung
- Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür
- Garraum mit L-förmigen Backblech-Einhangschienen (nur für X*FR-10EU-* und X*FR-06EU-* Modelle)
- Multilüfter-System mit 2 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen

Heißluftofen 600x400

10 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-10EU-ELRV	XEFR-10EU-ELRV-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Elektrische Leistung	15,5 kW	15,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm
Gewicht	96 kg	96 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	27.1 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	27.1 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	5.200,00 €	5.300,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-10EU-ELLV	140,00 €
XEFR-10EU-ELLV-DR	140,00 €

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel	Preis
XUC154	182,00 €

6 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-06EU-ELRV	XEFR-06EU-ELRV-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Elektrische Leistung	1033 kW	10,3 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm
Gewicht	72 kg	72 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	17.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	17.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	3.700,00 €	3.780,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-06EU-ELLV	140,00 €
XEFR-06EU-ELLV-DR	140,00 €

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel	Preis
XUC153	138,00 €

Hinweise
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 600x400

4 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-04EU-ELDV	XEFR-04EU-ELDP	XEFR-04EU-ELDV-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
Elektrische Leistung	6,9 kW	6,9 kW	6,9 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm
Gewicht	57 kg	57 kg	57 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten
Version	-	Mit Pumpe	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	2.470,00 €	2.490,00 €	2.530,00 €

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel	Preis
XUC152	276,00 €

3 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-03EU-ELDV	XEFR-03EU-ELDP
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,5 kW	3,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 425 mm	800 x 811 x 425 mm
Gewicht	46 kg	46 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten
Version	-	Mit Pumpe
Energie-Effizienz	6.4 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	6.4 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	1.930,00 €	1.950,00 €

Hinweise
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 460x330

4 460x330	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-04HS-ELDV	XEFR-04HS-ELDP
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,5 kW	3,5 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 669 x 500 mm	600 x 669 x 500 mm
Gewicht	39 kg	39 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten
Version	-	Mit Pumpe
Energie-Effizienz	6.6 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	6.6 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	1.520,00 €	1.540,00 €

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel	Preis
XUC151	56,00 €

3 460x330	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-03HS-ELDV	XEFR-03HS-ELDP
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3 kW	3 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 669 x 425 mm	600 x 669 x 425 mm
Gewicht	36 kg	36 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten
Version	-	Mit Pumpe
Energie-Effizienz	3.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	3.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	1.360,00 €	1.380,00 €

Hinweise
XEFR-04HS-* - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.
XEFR-03HS-* - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED

Zubehör 600x400

Zubehör 600x400

Ofen-Erstinstallationsset mit Handbrause

Dieses Kit enthält alles, was Sie für die Installation und Reinigung eines einzelnen Ofens benötigen. Es enthält auch eine Flasche SPRAY&Rinse 750ml.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
*-DR *-MTD	Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.	XHC027	**415,00 €**

Erstinstallationsset

Dieses Kit enthält alles, was Sie für die Installation eines einzelnen Ofens benötigen, sowie eine Flasche SPRAY&Rinse 750ml.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
*-DR *-MTD	Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.	XUC013	**172,00 €**

Installationsset für Doppelstationen

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie zum Installieren und Stapeln von zwei Elektroöfen benötigen.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
Ofensäulen mit XEFR-04EU-* (unten).	Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.	XWKQT-04EF-E	**310,00 €**

Installationsset für Doppelstationen

Er enthält alle notwendigen Teile für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

Artikel	Preis
XWKQT-00EF-E	**320,00 €**

LIEVOX

Gärschrank mit Boiler für die präzise Steuerung des Gärprozesses.

Kapazität	8 600x400	Elektrische Leistung	2.3 kW
Blech Abstand	68 mm	Spannung	230V 1N~
Abmessungen - b x t x h	800 x 811 x 750 mm	Frequenz	50 Hz
Gewicht	55 kg	Max. Temperatur	50 °C

Artikel	Preis
XEKPT-08EU-B	**1.910,00 €**

LIEVOX

Der Gärschrank wird über das Bedienpanel des Ofens gesteuert.

Kapazität	8 600x400	Elektrische Leistung	1.2 kW
Blech Abstand	68 mm	Spannung	230V 1N~
Abmessungen - b x t x h	800 x 792 x 866 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	40 kg	Max. Temperatur	50 °C

Artikel	Preis
XEKPT-08EU-C	**1.320,00 €**

Zubehör 600x400

LIEVOX

Gärschrank mit Boiler für die präzise Steuerung des Gärprozesses.

Kapazität	10 600x400	Elektrische Leistung	2.3 kW
Blech Abstand	68 mm	Spannung	230V 1N~
Abmessungen - b x t x h	800 x 809 x 886 mm	Frequenz	50 Hz
Gewicht	62 kg	Max. Temperatur	50 °C

Artikel	Preis
XEKPT-10EU-B	**2.000,00 €**

LIEVOX

Der Gärschrank wird über das Bedienpanel des Ofens gesteuert.

Kapazität	10 600x400	Elektrische Leistung	1.2 kW
Blech Abstand	68 mm	Spannung	230V 1N~
Abmessungen - b x t x h	800 x 792 x 866 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	40 kg	Max. Temperatur	50 °C

Artikel	Preis
XEKPT-10EU-C	**1.440,00 €**

DECK SHOP.Pro

Statischer Ofen mit Dampferzeuger und integrierter digitaler Steuerung.

Kapazität	1 600x400	Spannung	220-240V 1N~
Abmessungen - b x t x h	800 x 840 x 405 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	61 kg	Max. Temperatur	290 °C
Elektrische Leistung	2.7 kW		

Artikel	Preis
XEKDT-01EU-S	**2.770,00 €**

DECK SHOP.Pro

Statischer Ofen mit integrierter digitaler Steuerung

Kapazität	1 600x400	Spannung	220-240V 1N~
Abmessungen - b x t x h	800 x 840 x 405 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	55 kg	Max. Temperatur	290 °C
Elektrische Leistung	2.7 kW		

Artikel	Preis
XEKDT-01EU-D	**2.540,00 €**

Lüftungslose Haube

Kondensationshaube für Dämpfe. Automatische Reinigung der integrierten Kondensatoreinheit.

Abmessungen - b x t x h	800 x 863 x 276 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	24 kg	Durchmesser des Schornsteins	121 mm
Elektrische Leistung	0.2 kW	Min. Luftstrom	550 m^3/h
Spannung	220-240V 1N~	Max. Luftstrom	750 m^3/h

Artikel	Preis
XEKHT-HCEU	**1.390,00 €**

Zubehör 600x400

Wasserlose Haube

Haube zur Aufnahme der latenten Wärme aus den Kochdämpfen ohne Verwendung von Wasser.

Abmessungen - b x t x h	800 x 873 x 239 mm	Spannung	220-240V 1N~
Gewicht	25 kg	Frequenz	50/60 Hz
Elektrische Leistung	0.1 kW	Durchmesser des Schornsteins	121 mm

Artikel	Preis
XEKHT-ACEU	**1.330,00 €**

Dampfkondensator

Er eliminiert Dampf und Gerüche aus den Kochdämpfen. Er kann nur an einen Ofen angeschlossen werden.

Abmessungen - b x t x h	471 x 320 x 192 mm	Spannung	230V 1N~
Gewicht	10 kg	Frequenz	50/60 Hz
Elektrische Leistung	0.008 kW		

Artikel	Preis
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**

Zwischenregal ohne Türen

Geschlossene multifunktionale Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Bleche.

Kapazität	4 600x400	Abmessungen - b x t x h	800 x 773 x 400 mm
Blech Abstand	70 mm	Gewicht	14 kg

Artikel	Preis
XEKIT-04EU	**640,00 €**

Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	8 600x400	Abmessungen - b x t x h	782 x 675 x 738 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	10 kg

Artikel	Preis
XEKRT-08EU-H	**515,00 €**

Untergestell mittelhoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe oder zum Stapeln der Öfen in einer Säule.

Kapazität	6 600x400	Abmessungen - b x t x h	794 x 688 x 559 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	7 kg

Artikel	Preis
XEKRT-06EU-M	**490,00 €**

Untergestell niedrig

Halterung für eine gestapelte Ofensäule.

Abmessungen - b x t x h	794 x 688 x 355 mm	Gewicht	6 kg

Artikel	Preis
XWKRT-00EF-L	**425,00 €**

Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

Abmessungen - b x t x h	794 x 688 x 150 mm	Gewicht	4 kg

Erforderlich

Für die richtige Positionierung des Ofens.

Artikel	Preis
XWKRT-00EF-F	**232,00 €**

Zubehör 600x400

Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage. Die Räder sind auf einem Ständer zu montieren.

Abmessungen - h 110 mm

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Untergestell, LIEVOX	XUC012	**268,00 €**

Einstellbare Füße

Verstellbare Füße zur Positionierung des Gärschranks. Der Bausatz enthält 4 Füße.

Abmessungen - h max. 150 mm

Artikel	Preis
XUC045	**136,00 €**

Standfüße für Öfen

Füße zur Positionierung des Ofens auf der Arbeitsplatte.

Abmessungen - h 100 mm

Artikel	Preis
XUC035	**136,00 €**

Wasserversorgungspumpe

Mit diesem Kit können Sie die Feuchtigkeit im Ofen nutzen, auch wenn kein Wasseranschluss vorhanden ist. Für Doppelstationen wird eine Pumpe pro Schrank und/oder LIEVOX benötigt.

Artikel	Preis
XHC016	**138,00 €**

Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf der Arbeitsfläche positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
Öfen mit Pumpe; Öfen ohne Pumpe mit XHC016.	wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist.	XHC021	**292,00 €**

Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf einem Untergestell positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
Öfen mit Pumpe; Öfen ohne Pumpe mit XHC016.	wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist.	XHC023	**192,00 €**

Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf einem Gärschrank positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen. Erfordert den Kauf von XUC012 oder XUC045.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
Öfen mit Pumpe; Öfen ohne Pumpe mit XHC016.	wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist.	XHC024	**254,00 €**

Zubehör 600x400

Wassertank

Wassertank, der auf den Ofen gestellt wird. 6 Liter Fassungsvermögen.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
Öfen mit Pumpe; Öfen ohne Pumpe mit XHC016.	wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist.	XHC026	138,00 €

Platz für Luftstromumlenker

Luftstromleitblech zum Aufsetzen auf das Sauggebläse. Damit können Sie auch empfindlichste Gebäckstücke backen. Verwenden Sie für jeden Ventilator 1 Umlenkblech.

Kompatibel mit	Artikel	Preis
X*FR-04EU-* X*FR-03EU-*	XUC156	28,00 €

PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtert bis zu 7.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

Kompatibel mit	Artikel	Preis
X*FR-10EU-* X*FR-06EU-*	XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

Artikel	Preis
XHC004	218,00 €

BAKERY.PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtert bis zu 1.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

Kompatibel mit	Artikel	Preis
X*FR-04*-* X*FR-03*-*	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

Artikel	Preis
XHC011	75,00 €

Verstärkter Summer

Verstärkter Summer, der das Ende des Vorheizens und Garens signalisiert.

Artikel	Preis
XEC015	86,00 €

Wi-Fi-Verbindung

Er ermöglicht die drahtlose Verbindung des Ofens mit dem Internet

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
MASTER, TOUCH-Öfen die vor dem 31/01/2024 hergestellt wurden - z.B. X**R-****-****	Um die LONG.Life4-Garantie zu aktivieren.	XEC012	525,00 €

Ethernet-Anschluss

Er ermöglicht es Ihnen, den Ofen über Kabel mit dem Internet zu verbinden.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
MASTER, TOUCH	Um die LONG.Life4-Garantie zu aktivieren.	XEC011	405,00 €

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED

Zubehör 460x330

Zubehör 460x330

Installationsset für Doppelstationen

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie zum Installieren und Stapeln von zwei Elektroöfen benötigen.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.	XWKQT-00HS-E	**288,00 €**

LIEVOX

Der Gärschrank wird über das Bedienpanel des Ofens gesteuert.

Kapazität	8 460x330	Elektrische Leistung	1.2 kW
Blech Abstand	68 mm	Spannung	230V 1N~
Abmessungen - b x t x h	600 x 711 x 750 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	35 kg	Max. Temperatur	50 °C

Artikel	Preis
XEKPT-08HS-C	**1.060,00 €**

LIEVOX

Gärschrank mit Boiler für die präzise Steuerung des Gärprozesses.

Kapazität	8 460x330	Elektrische Leistung	2.3 kW
Blech Abstand	68 mm	Spannung	230V 1N~
Abmessungen - b x t x h	600 x 730 x 750 mm	Frequenz	50 Hz
Gewicht	42 kg	Max. Temperatur	50 °C

Artikel	Preis
XEKPT-08HS-B	**1.710,00 €**

Lüftungslose Haube

Kondensationshaube für Dämpfe. Automatische Reinigung der integrierten Kondensatoreinheit.

Abmessungen - b x t x h	600 x 731 x 276 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	21 kg	Durchmesser des Schornsteins	121 mm
Elektrische Leistung	0.2 kW	Min. Luftstrom	550 m^3/h
Spannung	220-240V 1N~	Max. Luftstrom	750 m^3/h

Artikel	Preis
XEKHT-HCHS	**1.240,00 €**

Integrierte Haube

Haube mit Aktivkohlefilter für eingebaute Lösungen.

Abmessungen - b x t x h	600 x 697 x 100 mm	Gewicht	9 kg

Kompatibel mit	Artikel	Preis
X*FR-04HS-*	XWKHT-BCHS	**560,00 €**

Wasserlose Haube

Haube zur Aufnahme der latenten Wärme aus den Kochdämpfen ohne Verwendung von Wasser.

Abmessungen - b x t x h	600 x 730 x 232 mm	Spannung	220-240V 1N~
Gewicht	15 kg	Frequenz	50/60 Hz
Elektrische Leistung	0.075 kW	Durchmesser des Schornsteins	30 mm

Artikel	Preis
XEKHT-ACHS	**1.160,00 €**

Zubehör 460x330

Dampfkondensator

Er eliminiert Dampf und Gerüche aus den Kochdämpfen. Er kann nur an einen Ofen angeschlossen werden.

Abmessungen - b x t x h	471 x 320 x 192 mm	Spannung	230V 1N~
Gewicht	10 kg	Frequenz	50/60 Hz
Elektrische Leistung	0.008 kW		

Artikel	Preis
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**

Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	8 460x330	Abmessungen - b x t x h	594 x 546 x 738 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	8 kg

Artikel	Preis
XWKRT-08HS-H	**510,00 €**

Untergestell mittelhoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe oder zum Stapeln der Öfen in einer Säule.

Kapazität	6 460x330	Abmessungen - b x t x h	594 x 546 x 559 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	6 kg

Artikel	Preis
XWKRT-06HS-M	**485,00 €**

Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

Abmessungen - b x t x h	594 x 546 x 150 mm	Gewicht	4 kg

Artikel	Preis
XWKRT-00HS-F	**202,00 €**

Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage. Die Räder sind auf einem Ständer zu montieren.

Abmessungen - h	110 mm

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Untergestell, LIEVOX	XUC012	**268,00 €**

Standfüße für Öfen

Füße zur Positionierung des Ofens auf der Arbeitsplatte.

Abmessungen - h	100 mm

Artikel	Preis
XUC025	**136,00 €**

Einstellbare Füße

Verstellbare Füße zur Positionierung des Gärschranks. Der Bausatz enthält 4 Füße.

Abmessungen - h max.	150 mm

Artikel	Preis
XUC045	**136,00 €**

Zubehör 460x330

Wasserversorgungspumpe

Mit diesem Kit können Sie die Feuchtigkeit im Ofen nutzen, auch wenn kein Wasseranschluss vorhanden ist. Für Doppelstationen wird eine Pumpe pro Schrank und/oder LIEVOX benötigt.

Artikel	Preis
XHC016	**138,00 €**

Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf der Arbeitsfläche positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
Öfen mit Pumpe; Öfen ohne Pumpe mit XHC016.	wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist.	XHC020	**244,00 €**

Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf einem Untergestell positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
Öfen mit Pumpe; Öfen ohne Pumpe mit XHC016.	wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist.	XHC022	**170,00 €**

Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf einem Gärschrank positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen. Erfordert den Kauf von XUC012 oder XUC045.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
Öfen mit Pumpe; Öfen ohne Pumpe mit XHC016.	wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist.	XHC024	**254,00 €**

Wassertank

Wassertank, der auf den Ofen gestellt wird. 6 Liter Fassungsvermögen.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
Öfen mit Pumpe; Öfen ohne Pumpe mit XHC016.	wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist.	XHC026	**138,00 €**

Platz für Luftstromumlenker

Luftstromleitblech zum Aufsetzen auf das Sauggebläse. Damit können Sie auch empfindlichste Gebäckstücke backen. Verwenden Sie für jeden Ventilator 1 Umlenkblech.

Artikel	Preis
XUC156	**28,00 €**

BAKERY.PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtert bis zu 1.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

Kompatibel mit	Artikel	Preis
X*FR-04*-* X*FR-03*-*	XHC010	**128,00 €**

REFILL BAKERY.PURE

Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

Artikel	Preis
XHC011	**75,00 €**

Zubehör 460x330

Verstärkter Summer

Verstärkter Summer, der das Ende des Vorheizens und Garens signalisiert.

Artikel	Preis
XEC015	**86,00 €**

Wi-Fi-Verbindung

Er ermöglicht die drahtlose Verbindung des Ofens mit dem Internet

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
MASTER, TOUCH-Öfen die vor dem 31/01/2024 hergestellt wurden - z.B. X**R-****-****	Um die LONG.Life4-Garantie zu aktivieren.	XEC012	**525,00 €**

Ethernet-Anschluss

Er ermöglicht es Ihnen, den Ofen über Kabel mit dem Internet zu verbinden.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
MASTER, TOUCH	Um die LONG.Life4-Garantie zu aktivieren.	XEC011	**405,00 €**

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Heißluftofen

Programmierbarer, benutzerfreundlicher Heißluftofen, ideal zum Backen von Frühstücks- und Snackprodukten, insbesondere Gebäck und gefrorenen Backwaren. Das digitale Panel ermöglicht die Speicherung von 99 Programmen mit 3 Kochschritten plus Vorheizen, davon 12 mit sofortigem Zugriff. Abgerundete Edelstahlkammer zur Erleichterung der Reinigung und zur Gewährleistung maximaler Hygiene.

Unox Intensive Cooking

DRY.Plus:

Zieht schnell Feuchtigkeit aus dem Garraum ab

AIR.Plus:

Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

Manuelles Garen

- Temperatur: 33 °C – 260 °C
- Bis zu 3 Garschritte

Programme

- 99 Programme

Standard Ausstattung

- Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten
- Doppelverglasung
- Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür
- Garraum mit L-förmigen Backblech-Einhangschienen (nur für X*FR-10EU-* und X*FR-06EU-* Modelle)

Heißluftofen 600x400

10 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-10EU-EGRN	XEFR-10EU-EGRN-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Elektrische Leistung	15,5 kW	15,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm
Gewicht	96 kg	96 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	27.1 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	27.1 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	4.700,00 €	4.800,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-10EU-EGLN	140,00 €
XEFR-10EU-EGLN-DR	140,00 €

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel	Preis
XUC154	182,00 €

6 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-06EU-EGRN	XEFR-06EU-EGRN-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~
Elektrische Leistung	10,3 kW	10,3 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm
Gewicht	72 kg	72 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	17.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	17.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	3.300,00 €	3.380,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XEFR-06EU-EGLN	140,00 €
XEFR-06EU-EGLN-DR	140,00 €

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel	Preis
XUC153	138,00 €

Hinweise
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 600x400

4 600x400	Manuelles Öffnen Elektro	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-04EU-EGDN	XEFR-04EU-EGDN-DR
Blech Abstand	75 mm	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1~
Elektrische Leistung	6,9 kW	6,9 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm
Gewicht	57 kg	57 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten	Öffnung nach unten
Version	-	Mit Abfluss
Energie-Effizienz	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*	7.9 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	2.230,00 €	2.290,00 €

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel	Preis
XUC152	276,00 €

3 600x400	Manuelles Öffnen Elektro
Ofen Modelle	XEFR-03EU-EGDN
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 811 x 425 mm
Gewicht	46 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Version	-
Energie-Effizienz	6.4 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	1.800,00 €

Hinweise
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

Heißluftofen 460x330

4 460x330

Manuelles Öffnen
Elektro

Ofen Modelle	XEFR-04HS-EGDN
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,5 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 669 x 500 mm
Gewicht	39 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Version	-
Energie-Effizienz	6.6 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	1.310,00 €

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel	Preis
XUC151	56,00 €

3 460x330

Manuelles Öffnen
Elektro

Ofen Modelle	XEFR-03HS-EGDN
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 669 x 425 mm
Gewicht	36 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Version	-
Energie-Effizienz	3.5 kWh/Tag | 0 kg CO_2/Tag*
Preis	1.210,00 €

Hinweise
XEFR-04HS-* - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.
XEFR-03HS-* - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.
*Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Preisliste.

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Zubehör 600x400

Zubehör 600x400

Ofen-Erstinstallationsset mit Handbrause

Dieses Kit enthält alles, was Sie für die Installation und Reinigung eines einzelnen Ofens benötigen. Es enthält auch eine Flasche SPRAY&Rinse 750ml.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
*-DR *-MTD	Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.	XHC027	**415,00 €**

Erstinstallationsset

Dieses Kit enthält alles, was Sie für die Installation eines einzelnen Ofens benötigen, sowie eine Flasche SPRAY&Rinse 750ml.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
*-DR *-MTD	Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.	XUC013	**172,00 €**

Installationsset für Doppelstationen

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie zum Installieren und Stapeln von zwei Elektroöfen benötigen.

Kompatibel mit	Erforderlich	Artikel	Preis
Ofensäulen mit XEFR-04EU-* (unten).	Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.	XWKQT-04EF-E	**310,00 €**

Installationsset für Doppelstationen

Er enthält alle notwendigen Teile für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

Artikel	Preis
XWKQT-00EF-E	**320,00 €**

Dampfkondensator

Er eliminiert Dampf und Gerüche aus den Kochdämpfen. Er kann nur an einen Ofen angeschlossen werden.

Abmessungen - b x t x h	471 x 320 x 192 mm	Spannung	230V 1N~
Gewicht	10 kg	Frequenz	50/60 Hz
Elektrische Leistung	0.008 kW		

Artikel	Preis
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**

Zwischenregal ohne Türen

Geschlossene multifunktionale Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Bleche.

Kapazität	4 600x400	Abmessungen - b x t x h	800 x 773 x 400 mm
Blech Abstand	70 mm	Gewicht	14 kg

Artikel	Preis
XEKIT-04EU	**640,00 €**

Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	8 600x400	Abmessungen - b x t x h	782 x 675 x 738 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	10 kg

Artikel	Preis
XEKRT-08EU-H	**515,00 €**

Zubehör 600x400

Untergestell mittelhoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe oder zum Stapeln der Öfen in einer Säule.

Kapazität	6 600x400	Abmessungen - b x t x h	794 x 688 x 559 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	7 kg

Artikel	Preis
XEKRT-06EU-M	**490,00 €**

Untergestell niedrig

Halterung für eine gestapelte Ofensäule.

Abmessungen - b x t x h	794 x 688 x 355 mm	Gewicht	6 kg

Artikel	Preis
XWKRT-00EF-L	**425,00 €**

Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

Abmessungen - b x t x h	794 x 688 x 150 mm	Gewicht	4 kg

Erforderlich

Für die richtige Positionierung des Ofens.

Artikel	Preis
XWKRT-00EF-F	**232,00 €**

Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage. Die Räder sind auf einem Ständer zu montieren.

Abmessungen - h	110 mm

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Untergestell, LIEVOX	XUC012	**268,00 €**

Standfüße für Öfen

Füße zur Positionierung des Ofens auf der Arbeitsplatte.

Abmessungen - h	100 mm

Artikel	Preis
XUC035	**136,00 €**

Platz für Luftstromumlenker

Luftstromleitblech zum Aufsetzen auf das Sauggebläse. Damit können Sie auch empfindlichste Gebäckstücke backen. Verwenden Sie für jeden Ventilator 1 Umlenkblech.

Kompatibel mit	Artikel	Preis
X*FR-04EU-* X*FR-03EU-*	XUC156	**28,00 €**

Verstärkter Summer

Verstärkter Summer, der das Ende des Vorheizens und Garens signalisiert.

Artikel	Preis
XEC015	**86,00 €**

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Zubehör 460x330

Zubehör 460x330

Installationsset für Doppelstationen

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie zum Installieren und Stapeln von zwei Elektroöfen benötigen.

Erforderlich	Artikel	Preis
Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.	XWKQT-00HS-E	**288,00 €**

Dampfkondensator

Er eliminiert Dampf und Gerüche aus den Kochdämpfen. Er kann nur an einen Ofen angeschlossen werden.

Abmessungen - b x t x h	471 x 320 x 192 mm	Spannung	230V 1N~
Gewicht	10 kg	Frequenz	50/60 Hz
Elektrische Leistung	0.008 kW		

Artikel	Preis
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**

Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	8 460x330	Abmessungen - b x t x h	594 x 546 x 738 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	8 kg

Artikel	Preis
XWKRT-08HS-H	**510,00 €**

Untergestell mittelhoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe oder zum Stapeln der Öfen in einer Säule.

Kapazität	6 460x330	Abmessungen - b x t x h	594 x 546 x 559 mm
Blech Abstand	60 mm	Gewicht	6 kg

Artikel	Preis
XWKRT-06HS-M	**485,00 €**

Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

Abmessungen - b x t x h	594 x 546 x 150 mm	Gewicht	4 kg

Artikel	Preis
XWKRT-00HS-F	**202,00 €**

Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage. Die Räder sind auf einem Ständer zu montieren.

Abmessungen - h	110 mm

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Untergestell, LIEVOX	XUC012	**268,00 €**

Standfüße für Öfen

Füße zur Positionierung des Ofens auf der Arbeitsplatte.

Abmessungen - h	100 mm

Artikel	Preis
XUC025	**136,00 €**

Zubehör 460x330

Verstärkter Summer

Verstärkter Summer, der das Ende des Vorheizens und Garens signalisiert.

Artikel	Preis
XEC015	**86,00 €**

Zubehör 600x400

Blech-Halterungswagen

Blechhalter Trolley

Multifunktionale Halterung zum Lagern und Transportieren der Bleche.

Kapazität	18 600x400	Abmessungen - b x t x h	726 x 495 x 1700 mm
Blech Abstand	80 mm	Gewicht	15 kg

Artikel	Preis
XTB0005	**990,00 €**

Blechhalter Trolley

Multifunktionale Halterung zum Lagern und Transportieren der Bleche.

Kapazität	18 400x600	Abmessungen - b x t x h	526 x 695 x 1700 mm
Blech Abstand	80 mm	Gewicht	15 kg

Artikel	Preis
XTB0003	**990,00 €**

Baking Essentials



BAGUETTE.GRID

Extra-leichtes verchromtes Gitter - 5 Kanäle.

Höhe	Artikel	Preis
27 mm	GRP410	**32,00 €**

BAKE

Aluminiumblech. Es kann nur im Pack von 2 Stück bestellt werden.

Höhe	Artikel	Preis
15 mm	TG405	*Einheitspreis **32,00 €**

BAKE.BLACK

die andere hat ein Rautengitter. Es kann nur im Pack von 2 Stück bestellt werden.

Höhe	Artikel	Preis
15 mm	TG460	*Einheitspreis **43,00 €**

BAKE.SILICO

Silikonbeschichtetes Aluminiumblech.

Höhe	Artikel	Preis
9 mm	TG416	**47,00 €**



CHROMO.GRID

Flaches verchromtes Gitter

Höhe	Artikel	Preis
8 mm	GRP405	**25,00 €**

Zubehör 600x400

FAKIRO.GRILL

Antihaftbeschichtetes Aluminiumblech. Zwei Oberflächen - flach und gerippt - für unterschiedliche Garvorgänge.

Höhe	Artikel	Preis
12 mm	TG465	**225,00 €**



FAKIRO™

Aluminium-Blech. Zwei Oberflächen - flach und gerippt - für unterschiedliche Produkte.

Höhe	Artikel	Preis
12 mm	TG440	**149,00 €**



FORO.BAGUETTE

Gelochtes Aluminiumblech - 5 Kanäle.

Höhe	Artikel	Preis
34 mm	TG445	**52,00 €**



FORO.BAGUETTE.BLACK

Antihaftbeschichtetes gelochtes Aluminiumblech - 5 Kanäle .

Höhe	Artikel	Preis
34 mm	TG435	**64,00 €**

FORO.BAKE

Gelochtes Aluminiumblech. Es kann nur im Pack von 2 Stück bestellt werden.

Höhe	Artikel	Preis
15 mm	TG410	*Einheitspreis **37,00 €**

FORO.BLACK

Antihaftbeschichtetes gelochtes Aluminiumblech. Es kann nur im Pack von 2 Stück bestellt werden.

Höhe	Artikel	Preis
15 mm	TG430	*Einheitspreis **48,00 €**



FORO.SILICO

Antihaft-Silikonbeschichtetes Aluminiumblech gelocht.

Höhe	Artikel	Preis
9 mm	TG415	**48,00 €**

STEEL.BAKE

Edelstahlblech

Höhe	Artikel	Preis
20 mm	TG450	**80,00 €**

Cooking Essentials



STEAM&FRY

Gelochtes Edelstahlblech zum Dämpfen oder Braten

Höhe	Artikel	Preis
30 mm	GRP420	**134,00 €**

Zubehör 460x330

Baking Essentials



BAGUETTE.GRID

Extra-leichtes verchromtes Gitter - 4 Kanäle.

Höhe	Artikel	Preis
32 mm	GRP310	**28,00 €**

BAKE

Aluminiumblech. Es kann nur im Pack von 2 Stück bestellt werden.

Höhe	Artikel	Preis
11 mm	TG305	*Einheitspreis **19,00 €**

BAKE.BLACK

die andere hat ein Rautengitter. Es kann nur im Pack von 2 Stück bestellt werden.

Höhe	Artikel	Preis
11 mm	TG370	*Einheitspreis **26,00 €**



CHROMO.GRID

Flaches verchromtes Gitter

Höhe	Artikel	Preis
8.5 mm	GRP305	**19,00 €**

FAKIRO™

Aluminium-Blech. Zwei Oberflächen - flach und gerippt - für unterschiedliche Produkte.

Höhe	Artikel	Preis
12 mm	TG335	**86,00 €**

FORO.BAKE

Gelochtes Aluminiumblech. Es kann nur im Pack von 2 Stück bestellt werden.

Höhe	Artikel	Preis
10 mm	TG310	*Einheitspreis **24,00 €**

FORO.BLACK

Antihaftbeschichtetes gelochtes Aluminiumblech. Es kann nur im Pack von 2 Stück bestellt werden.

Höhe	Artikel	Preis
10 mm	TG330	*Einheitspreis **32,00 €**

FORO.SILICO

Antihaft-Silikonbeschichtetes Aluminiumblech gelocht.

Höhe	Artikel	Preis
10 mm	TG314	**37,00 €**

PAN.FRY

Antihaft-emailliertes Blech zum Braten

Höhe	Artikel	Preis
20 mm	TG350	**43,00 €**

Zubehör 460x330



STEAM&FRY

Gelochtes Edelstahlblech zum Dämpfen oder Braten

Höhe	Artikel	Preis
30 mm	GRP350	**97,00 €**

SPRAY&Rinse

Praktisches Sprüh-Reinigungsmittel zur manuellen Reinigung aller Arten von Öfen. Entfettet und entfernt alle Arten von Schmutz. Ein Karton enthält 12x750 ml Sprühflaschen. Entsorgen Sie die Flasche, sobald Sie das Produkt verbraucht haben. Nur für Öfen, die nicht mit einem integrierten automatischen Waschsystem ausgestattet sind.

	Artikel	Preis
1 Karton	DB1044	**111,00 €**
6 Kartons (Preis pro Karton)	DB1044	**107,00 €**
30 Kartons (Preis pro Karton)	DB1044	**103,00 €**

Das Internet der Küche: Produktivität 4.0

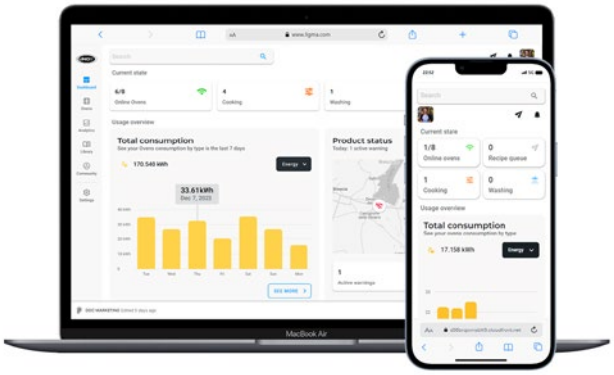

DATA DRIVEN COOKING

Die Daten sind jederzeit über Smartphone oder PC abrufbar.
Data Driven Cooking überwacht und steuert in Echtzeit den Betrieb des Ofens und bietet Optimierungsvorschläge zur Reduzierung des Energieverbrauchs Es ermöglicht das Digitale erstellen und Teilen von Programment von einem Ofen zum anderen

Erstellen, Analysieren, Verbessern.

Professional

Bis zu 5 Öfen vernetzen.

- Verwaltung von Programmen: Erstellung, Bearbeitung und Digitale übertragung.
- Gruppen und Kartenansicht Ihrer Öfen.
- HACCP Dokumentation.
- Echtzeitüberwachung
- Push Nachrichten
- Unox Community
- Datenverlauf der letzten 3 Tage.

Preisdetails

Jahresgebühr Gruppe von Öfen.

Öfen	Preis / Jahr Exclusive MwSt.
5	Kostenlos

Enterprise

Unbegrenzte Anzahl verbundener Öfen

- Verwaltung von Programmen: Erstellung, Bearbeitung und Digitale übertragung.
- Gruppen und Kartenansicht Ihrer Öfen.
- HACCP Dokumentation.
- Echtzeitüberwachung
- Push Nachrichten
- Unox Community
- Vollständiger Verlauf der Analysedaten
- Multi- Account Zugang
- Fernüberwachung Service Unox
- Technische Unterstützung

Preisdetails

Jahresgebühr Gruppe von Öfen.

Öfen	Preis / Jahr Exclusive MwSt.
10	500,00 €
50	2.000,00 €
100	3.500,00 €
500	7.000,00 €
1000	12.000,00 €
1000 +	Vertrieb kontaktieren

Enterprise add-ons

Machen Sie das Beste aus DDC Enterprise mit Add-Ons

Enterprise add-on
REST API

- Integration mit Software von Drittanbietern dank der Cloud Rest API

Jahresgebühr Gruppe von Öfen.

Öfen	Preis / Jahr Exclusive MwSt.
10	50,00 €
50	200,00 €
100	350,00 €
500	700,00 €
1000	1.200,00 €
1000 +	Vertrieb kontaktieren

Uns um unseren Planeten zu kümmern ist Plan A

Mehr als 30 ENERGY STAR®-zertifizierte Backöfen.
Warum sind Unox-Öfen so effizient?

Wärmedämmung
Die Verwendung der besten Isoliermaterialien ermöglicht es, den Wärmevervlust vom Garraum nach außen zu minimieren. Die beste Kochleistung in jeder Situation.

Wirkungsgrad des Motors
Die Motoren unserer ENERGY STAR®-Backöfen sind so konstruiert, dass sie sich während jedes Garvorgangs so wenig wie möglich erhitzen, um Energieverschwendung zu vermeiden.

Wirkungsgrad des Motors
Senken Sie den Wasser- und Stromverbrauch bei jedem Kochvorgang mit einer intuitiven digitalen Schnittstelle und intelligenter Technologie. Kochen Sie effizient und minimieren Sie Ihre Umweltbelastung.

Energie-Effizienz

Die Schätzung umfasst nur vom Ofen erzeugte direkte Emissionen. Indirekte Emissionen können auf null reduziert werden, indem Energie aus erneuerbaren Quellen bezogen wird.

Schätzung basierend auf dem täglichen Einsatz des Ofens (300 Tage/Jahr):

6 leichte Ladungen mit Brathähnchen (zu 20 % beladen)

1 volle Ladung Röstkartoffeln

3 volle Ladungen mit Dampfgarung

2 Stunden in einem leeren Ofen bei 180 °C

Schätzung ausgehend von den folgenden wöchentlichen Waschprogrammen (42 Wochen/Jahr):

1 langer Waschvorgang

1 mittlerer Waschvorgang

EUROPE

IT - ITALIA
UNOX S.p.a
E-mail: info@unox.it
Tel: +39 049 736 0781

GB - UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd.
E-mail: info.uk@unox.com
Tel: +44 1252 851 522

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel: +420 241 940 000

BG - БЪЛГАРИЯ
UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel: +359 2 419 05 00

NL - NETHERLANDS
UNOX NETHERLANDS B.V.
E-mail: info.nl@unox.com
Tel: +31 70 700 6170

DE - DEUTSCHLAND
UNOX DEUTSCHLAND GMBH
E-mail: info.de@unox.com
Tel: +49 32 211121581

IE - IRELAND
UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel. +353 (0) 87 32 23 218

HR - HRVATSKA
UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel: +39 049 86 57 538

AT - ÖSTERREICH
UNOX ÖSTERREICH GMBH
E-mail: info.de@unox.com
Tel. +43 1 206 092 068

PL - POLSKA
UNOX POLSKA Sp.zo.o.
E-mail: info.pl@unox.com
Tel: +48 22 104 17 01

FR - FRANCE, BELGIUM
& LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info.fr@unox.com
Tel: +33 4 81 68 19 12

ES - ESPAÑA
UNOX PROFESIONAL
ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel: +34 932 20 36 52

TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY
Profesyonel mutfak ekipmanlari
endüstri ve ticaret limited şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel: +90 530 176 62 03

RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА
И СТРАНЫ СНГ
UNOX РОССИЯ
E-mail: info.ru@unox.com
Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14

SC - SCANDINAVIAN
COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel: +46(0)790 75 63 64

PT - PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel: +351 918 228 787

DK - DENMARK
UNOX DANMARK A/S
E-mail: info.dk@unox.com
Tel: +45 87 91 00 40

CH - SWITZERLAND
UNOX SWITZERLAND GMBH
E-mail: info.ch@unox.com
Tel: +41 43 508 61 70

AMERICA

US - U.S.A.
UNOX Inc.
E-mail: info.usa@unox.com
Tel: +1 800 489 8669

AR - ARGENTINA
UNOX ARGENTINA
E-mail: info.ar@unox.com
Tel: +54 911 37 58 43 46

CO - COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel: +57 305 21 38 223

BR - BRASIL
UNOX BRASIL SERVICOS LTDA.
E-mail: info.br@unox.com
Tel: +55 11 98717-8201

MX - MÉXICO
UNOX MÉXICO,
S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel: +52 55 8116-7720

CA - CANADA
UNOX Canada Equipement
Professionnel Inc.
E-mail: orders.ca@unox.com
Tel: +1 800 489 8669

ASIA, OCEANIA & AFRICA

ZA - SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.za@unox.com
Tel: +27 845 05 52 35

PH - PHILIPPINES
UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +63 9173108084

AU - AUSTRALIA
UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel: +61 3 9876 0803

UZ - UZBEKISTAN
UNOX PRO LLC
E-mail: info.uz@unox.com
Tel: +998 90 370 90 10

KR - 대한민국
UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.kr@unox.com
전화: +82 2 69410351

AC - OTHER
ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700

TW - TAIWAN,
HONG KONG & MACAU
UNOX TAIWAN
E-mail: info.tw@unox.com
Tel: +886 928 250 536

MY - MALAYSIA
& SINGAPORE
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700

CN - 中华人民共和国
UNOX TRADING (SHANGHAI)
Ltd. CO.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 21 56907696

NZ - NEW ZEALAND
UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel: +64 (0) 800 76 0803

AE - U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel: +971 4 554 2146

ID - INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +62 81908852999

IN - INDIA
UNOX INDIA PRIVATE LIMITED
E-mail: info.in@unox.com
Tel: +971 4 554 2146

VN - VIETNAM
UNOX INDOCHINA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +84916560803

unox.com

LI1553B1 Gedruckt 01-2024
Verkaufsbedingungen: Verpackung inklusive - ohne Mehrwertsteuer
Alle verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.